


ミスミ

## MASWG-CP3 耐震(低速可動) UL/CE/CCC対応

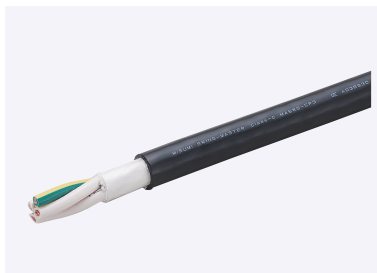

電気用品安全法を取得しておりません。

UL AWM VV-1 CE対応 CCC 300V 300V/500V 欧州規格 より線 耐油

在庫品

ストック T

1~99m (5本まで)

巻末-9

**2** 日日出荷

当日出荷 ¥1,000/本

100m

ストック A

**1** 日日出荷

巻末-9

※詳細は、下記価格表内の通常出荷日をご覧ください

翌日出荷 ¥500/本  
※ストック対象商品は下記価格表内の「T」もしくは「A」が対象となります。

ココが特長

### <MASTER-CABLE> ~SWING-MASTER~

#### 300V グローバル規格耐震(低速可動) ケーブル

- ミスミオリジナルMASTER-CABLEのひとつ、“SWING-MASTER” Class-Cです。
- 米国・欧州・中国の規格に対応しているため設計・仕様の統一に役立ちます。



ご注意

- ・欧州規格の定格電圧の表示方法については **▶P1677** をご確認ください。
- ・CCC規格については **▶P1680** をご参照下さい。
- ・SWING-MASTER Class-Cは耐震(低速可動)用のケーブルです。ケーブルベアなどには使用出来ません。
- ・採用メーカー変更により、一部の仕様変更になる場合がございます。
- ・この商品は「ULトレーサビリティプログラム/プロセスト・ワイヤ」に対応しております。

**RoHS**

**サンプル提供**

P.1692



1本単位

型番	AWG サイズ	芯数	販売単位	¥スライド単価			通常出荷日	¥通常単価	通常出荷日	¥指定長単価				通常出荷日					
				1000m (100m×10 <sup>2</sup> )	500m (100m×5 <sup>2</sup> )	100m (巻) ×3本~				99~50m	49~20m	19~10m	9~1m						
				ストーク <sup>1)</sup> メートル単価 <sup>2)</sup>	ストーク <sup>1)</sup> メートル単価 <sup>2)</sup>	ストーク <sup>1)</sup> メートル単価 <sup>2)</sup>				ストーク <sup>1)</sup> メートル単価 <sup>2)</sup>	ストーク <sup>1)</sup> メートル単価 <sup>2)</sup>	ストーク <sup>1)</sup> メートル単価 <sup>2)</sup>	ストーク <sup>1)</sup> メートル単価 <sup>2)</sup>						
MASWG-CP3	21	2	100 (指定1m単位)	115	116	117	都度見積	118	T	1日目	129	T/A	141	T/A	147	T/A	159	T/A	2日目
		3		132	133	134		135	T	1日目	149	T/A	162	T/A	169	T/A	183	T/A	2日目
		4		161	162	163		164	T	1日目	180	T/A	197	T/A	205	T/A	221	T/A	2日目
	19	2		123	124	125		126	T	1日目	139	T/A	152	T/A	158	T/A	171	T/A	2日目
		3		157	158	159		160	T	1日目	176	T/A	192	T/A	200	T/A	216	T/A	2日目
	18	2		199	200	201		202	T	1日目	222	T/A	242	T/A	252	T/A	272	T/A	2日目
		3		152	153	154		155	T	1日目	171	T/A	186	T/A	194	T/A	210	T/A	2日目
	16	2		199	200	201		202	T	1日目	222	T/A	242	T/A	252	T/A	272	T/A	2日目
		3		250	251	252		253	T	1日目	278	T/A	303	T/A	316	T/A	341	T/A	2日目
	14	2		225	226	227		228	T	1日目	251	T/A	274	T/A	285	T/A	308	T/A	2日目
		3		302	303	304		305	T	1日目	335	T/A	366	T/A	381	T/A	411	T/A	2日目
	14	2		391	392	393		394	T	1日目	434	T/A	473	T/A	493	T/A	532	T/A	2日目
3		333	334	335	336	T	1日目	370	T/A	403	T/A	420	T/A	454	T/A	2日目			
14	2	453	454	455	456	T	1日目	502	T/A	547	T/A	570	T/A	616	T/A	2日目			
	4	506	507	508	509	T	1日目	560	T/A	611	T/A	636	T/A	687	T/A	2日目			




ご注意

ご注文の際は必ず下記の注意事項をお読みください。

- ※弊社の型番自体にm数が含まれております。必ず数量にはm数ではなく、必要な本数をご指定ください。
- ※1 ストークの対象品は価格の右欄の T または A で表記しております。
- ※2 上記の単価は全てm当りの単価です。  
単価計算方法[式: 型番末尾の数字(m数)×上記のm単価(円)]
- ※3 1000m及び500mでのご発注の場合、100m巻での納入とさせていただきます(1条ものでのご注文は承ることができません)。



Order 注文例



※「:」: 半角括弧、「|」: イチ、「|」: アイ、「0」: ゼロ、「O」: オーなどの記号が含まれる場合はご注文前に十分ご確認をお願いします。

電線・ケーブル

電力ケーブル

制御・計装ケーブル

電気・電子・通信機器用絶縁電線

機械用ロボットケーブル

省配線・ネットワークケーブル

フラットケーブル

カールコード

情報通信ケーブル

防災用警報用ケーブル

エコ電線ケーブル

同軸ケーブル

電線・ケーブル(オプション・その他)

カタログの見方とカタログ内用語解説

電線規格に関するガイド

UL規格ケーブルについて(UL/ULステッドケーブルのご案内)

電線取り扱いと選定について

電線の基本

電線の基本/電線の梱包形態について

電線構造に関するガイド

電線特性について

材質特性

サンプル提供サービス