

电路板安装直角型

RoHS



焊接

Delivery
交货期

发货日期

1~100个	次日(当日)
101个~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount
折扣

折扣表

1~19个	标准单价
20~49个	10% off
50个~	15% off

特长

电路板安装用直角型Dsub连接器

- 可用于印刷电路板平行延伸回路的直角型连接器。
- 与另一侧连接器组合的六角螺丝(#4-40UNC),可快速固定到电路板上的接地片。

基本规格

额定电流	额定电压	接触电阻	绝缘电阻	耐压	插拔耐久周期	使用温度
3A	250V(AC)	20mΩ以下	1,000MΩ以上	AC1,000	100次	-55~+105℃



注意

- 可与其他制造厂的Dsub连接器结合,请在充分确认尺寸和特性后使用。

Order
订货范例

型号

DBAM-9


20 CAD
可从网页下载

规格表

型号	芯数	类型	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	重量 (g)
DBAM-9	9	插针	30.81	24.99	16.92	-	11.08	8.4
DBAM-15	15		39.14	33.32	25.25	-	19.39	10.4
DBAM-25	25		53.04	47.04	38.96	-	33.24	13.7
DBAMH-15	高密度15	插孔	30.81	24.99	16.92	-	2.29	9.4
			DBAF-9	9	30.81	24.99	-	16.33
DBAF-15	15	插孔	39.14	33.32	-	24.66	19.39	11.1
			DBAF-25	25	53.04	47.04	-	38.38
DBAFH-15	高密度15	插孔	30.81	24.99	-	16.33	2.29	10.2

1个起接受订购!

尺寸图

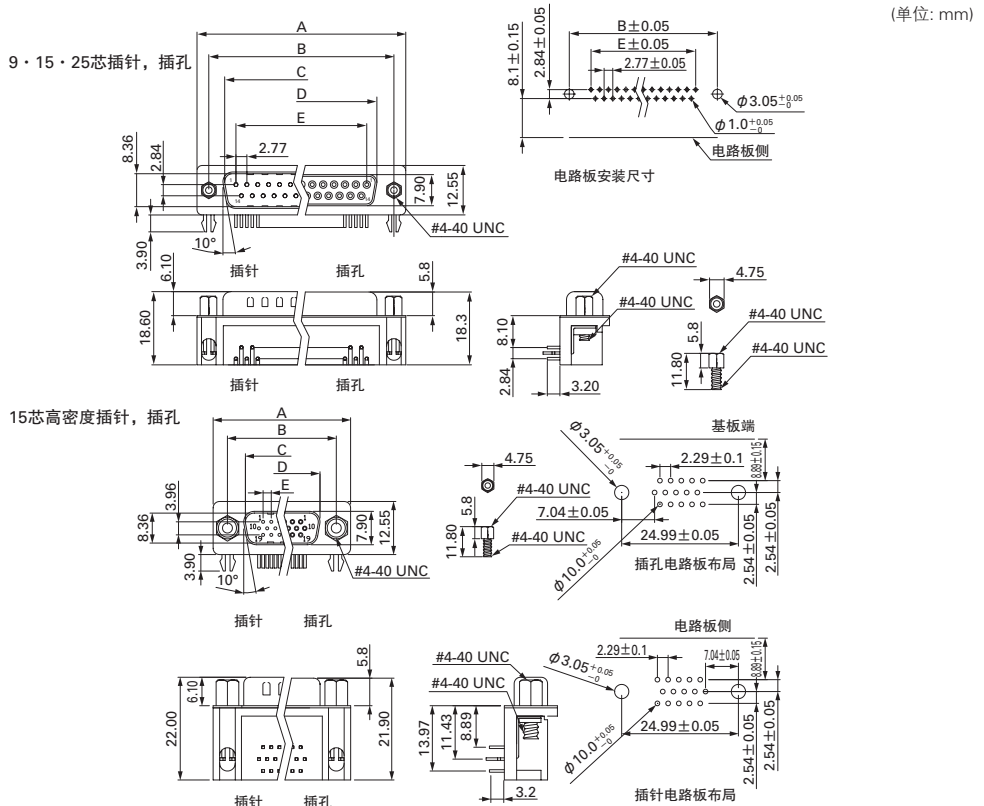

M 材质

项目	材质	表面处理/颜色
端子	黄铜	镍底层镀薄金
绝缘体	玻璃纤维增强PBT树脂 (UL94V-0)	黑色
外壳	钢	镀镍
六角螺丝零件	黄铜	镀镍
接地片	黄铜	镀锡合金