

ミスミ

ENF-SNTシリーズ(単相)

ココが
特長

単相電源ラインからのノイズ防止に最適

- 開閉式カバー付き
- DINレール取付タイプもラインアップ



ご注意

・ノイズフィルタは汎用インバータとモータ間には使用できません。
 ・漏電ブレーカ選定の際には、ノイズフィルタの漏洩電流を考慮して選定してください。

UL

在庫品

RoHS




1台単位

Order
注文例

型番


ENF-SNT-6D

回路図




減衰量周波数特性


ENF-SNT-6




ENF-SNT-10



ENF-SNT-20



ENF-SNT-30




仕様

型番	標準	ENF-SNT-6	ENF-SNT-10	ENF-SNT-20	ENF-SNT-30
回路構成	DINレール取付	ENF-SNT-6D	ENF-SNT-10D	ENF-SNT-20D	ENF-SNT-30D
定格電圧(AC/DC)	標準	250V	250V	250V	250V
定格電流(AC/DC)	標準	6A	10A	20A	30A
耐電圧	標準	AC2500V 1分間:端子-FG間			
絶縁抵抗	標準	100MΩ min. DC500V:端子-FG間			
漏洩電流	125V 60Hz	0.5mA max.			
	250V 60Hz	1.0mA max.			
直流抵抗	標準	120mΩ max.	50mΩ max.	14mΩ max.	6mΩ max.
動作環境	標準	温度: -25~+85℃、20~95%RH(結露なきこと)			
質量	標準	195g			
	DINレール取付	205g			


外形図

ENF-SNT-06/10/20/30


(単位: mm)

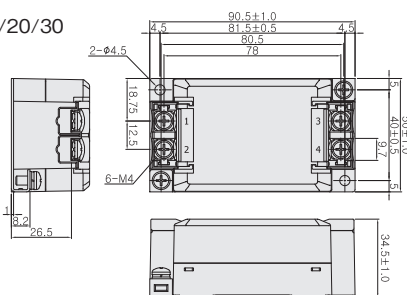

ENF-SNT-06D/10D/20D/30D

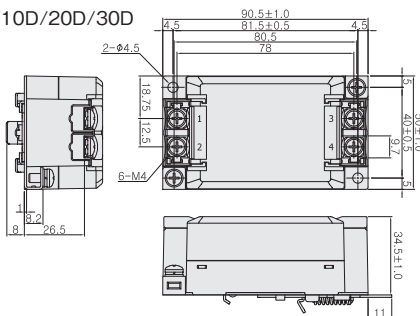

デレーティング



スイッチング電源

ケース付き

DINレール取付



O491ページ



O495ページ