


ミスミ

NA6UCRSB 高屈曲 UL/CE シールド付

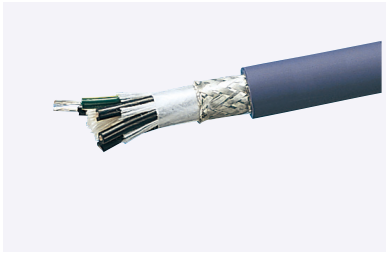

電気用品安全法を取得していません。

UL AWM VW-1 CSA CE対応 600V 200V/500V 欧州規格
より線 1重 シールド 細線化 耐油 耐熱

ココが特長

600V UL・CE対応の可動電源ケーブル
● 屈曲性能において非常に優れております。
● 中心補強紐によって強化された600V定格のUL/CE 対応電源向き可動ケーブル(シールド付)です。(CE: 300/500V定格)

注意

・欧州規格の定格電圧の表示方法については**OP1677**を確認下さい。
・この商品は「ULトレーサビリティプログラム/プロセス・ワイヤ」に対応しております。(c-UL未対応)
※ケーブル在庫品は、指定サイズでのカットを行う為、キャンセル・返品はできませんのでご注意ください。
※単価は全てm当りの単価です。
単価計算方法
[式: 型番末尾の数字(m数)×上記のm単価(円)]
※採用メーカー変更により、色味や柔らかさが若干変わる場合があります。

在庫品 ストック T
1~99m (5本まで) 巻末-9 当日出荷 ¥1,000/本
2 日日出荷
100m ストック A
1 日日出荷 巻末-9 当日出荷 ¥500/本
※ストック対象商品は下記価格表内の「T」もしくは「A」が対象となります。

RoHS
サンプル提供
P.1692

型番	AWG サイズ	芯数	販売単位 全長 ^{※3} もしくは指定長	¥スライド単価			通常出荷日	¥通常単価 100m(巻)×1~2本	通常出荷日	¥指定長単価				通常出荷日				
				1000m (100m×10 ^{※3})	500m (100m×5 ^{※3})	100m(巻)×3本				99~50m	49~20m	19~10m	9~1m					
				メートル単価 ^{※2}	メートル単価 ^{※2}	メートル単価 ^{※2}				メートル単価 ^{※2}	メートル単価 ^{※2}	メートル単価 ^{※2}	メートル単価 ^{※2}		メートル単価 ^{※2}			
NA6UCRSB	20	2	1 100 (指定1m単位) 500 1000	364	380	402	416	T	1日目	658	T/A	846	T/A	892	T/A	960	T/A	2日目
		3		422	440	466	483	在庫品	768	T/A	973	T/A	1,026	T/A	1,104	T/A	在庫品	
		4		482	503	532	551	在庫品	873	T/A	1,107	T/A	1,166	T/A	1,256	T/A	在庫品	
		6		700	730	773	801	T	1日目	1,269	T/A	1,608	T/A	1,694	T/A	1,825	T/A	2日目
	8	870		907	961	996	T	1日目	1,578	T/A	1,999	T/A	2,106	T/A	2,268	T/A	2日目	
	10	973		1,014	1,074	1,112	T	1日目	1,763	T/A	2,234	T/A	2,354	T/A	2,535	T/A	2日目	
	12	1,996		2,081	2,203	2,283	T	1日目	3,509	T/A	4,447	T/A	4,686	T/A	5,046	T/A	2日目	
	14	2		401	418	443	458	在庫品	846	T/A	1,094	T/A	1,152	T/A	1,241	T/A	在庫品	
	3	470		490	520	538	T	1日目	854	T/A	1,082	T/A	1,140	T/A	1,227	T/A	2日目	
	4	526		548	580	601	在庫品	1,112	T/A	1,436	T/A	1,513	T/A	1,629	T/A	在庫品		
	6	857	893	945	979	在庫品	1,554	T/A	1,969	T/A	2,075	T/A	2,234	T/A	在庫品			
	8	1,121	1,169	1,238	1,283	T	1日目	1,972	T/A	2,498	T/A	2,632	T/A	2,834	T/A	2日目		
	10	1,283	1,338	1,416	1,468	T	1日目	2,257	T/A	2,859	T/A	3,012	T/A	3,244	T/A	2日目		
	12	2,064	2,152	2,279	2,362	T	1日目	3,632	T/A	4,600	T/A	4,847	T/A	5,220	T/A	2日目		
	16	2,257	2,353	2,492	2,582	T	1日目	3,941	T/A	5,026	T/A	5,026	T/A	5,026	T/A	2日目		
	18	460	479	507	525	T	1日目	968	T/A	1,252	T/A	1,319	T/A	1,421	T/A	2日目		
	2	551	574	608	630	在庫品	998	T/A	1,263	T/A	1,331	T/A	1,434	T/A	在庫品			
	3	610	636	674	697	在庫品	1,289	T/A	1,666	T/A	1,755	T/A	1,891	T/A	在庫品			
	4	1,017	1,060	1,123	1,163	T	1日目	2,082	T/A	2,693	T/A	2,837	T/A	3,055	T/A	2日目		
	6	1,480	1,543	1,634	1,693	T	1日目	2,604	T/A	3,299	T/A	3,476	T/A	3,744	T/A	2日目		
10	1,797	1,873	1,985	2,056	T	1日目	3,159	T/A	4,003	T/A	4,218	T/A	4,542	T/A	2日目			
14	2	615	641	679	703	在庫品	1,081	T/A	1,369	T/A	1,443	T/A	1,554	T/A	在庫品			
3	747	778	825	854	在庫品	1,313	T/A	1,664	T/A	1,754	T/A	1,888	T/A	在庫品				
4	850	886	940	973	T	1日目	1,742	T/A	2,251	T/A	2,372	T/A	2,554	T/A	2日目			
6	1,238	1,290	1,366	1,416	T	1日目	2,532	T/A	3,278	T/A	3,454	T/A	3,720	T/A	2日目			
8	1,890	1,969	2,086	2,161	T	1日目	3,297	T/A	4,208	T/A	4,208	T/A	4,208	T/A	2日目			
12	1,095	1,142	1,209	1,253	T	1日目	2,245	T/A	2,903	T/A	3,059	T/A	3,294	T/A	2日目			
4	1,869	1,948	2,063	2,138	T	1日目	3,261	T/A	4,162	T/A	4,162	T/A	4,162	T/A	2日目			
6	1,420	1,480	1,568	1,625	T	1日目	2,907	T/A	3,758	T/A	3,960	T/A	4,265	T/A	2日目			
10	2,524	2,631	2,786	2,887	T	1日目	4,406	T/A	5,621	T/A	5,621	T/A	5,621	T/A	2日目			

注意


ご注文の際は必ず下記の注意事項をお読みください。
※弊社の型番自体にm数が含まれております。必ず数量にはm数ではなく、必要な本数をご指定ください。
※1 ストックの対象品は価格の右側の T または A で表記しております。
※2 上記の単価は全てm当りの単価です。
単価計算方法[式: 型番末尾の数字(m数)×上記のm単価(円)]
※3 1000m及び500mでのご発注の場合、100m巻での納入とさせていただきます(1条ものでのご注文は承ることができません)。

Order 注文例

型番 - AWGサイズ - 芯数 - 長さ
NA6UCRSB - 20 - 2 - 10

※【: 半角括弧】、【: イチ】、【: アイ】、【: セロ】、【: オー】などの記号が含まれる場合はご注文前に十分ご確認をお願いします。

30%細いケーブルベア専用ケーブルあります!

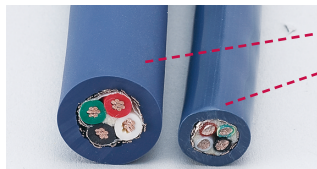

NARVCTSB ミスミオリジナル(1.25mm²×4芯)
NA6FURSB ミスミオリジナル(※16AWG×4芯) ※1.25mm²相当

大好評!!NA6FURシリーズ OP1439

素材を大幅に見直し、ケーブルベア専用設計する事で、細く仕上げました。是非ご検討下さい。規格、仕様については、各商品ページで必ずご確認ください。