


ミスミ

300V UL規格

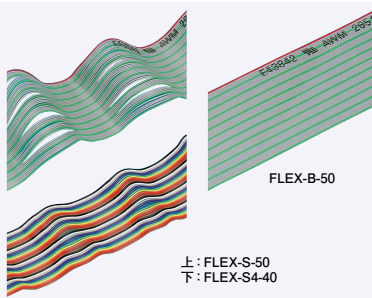

上: FLEX-S-50
下: FLEX-S-40

UL AWM VW-1 300V より線

在庫品

3 日目出荷

※詳細は、下記価格表内の通常出荷日をご覧ください

ストック A

巻末-9

翌日出荷 ¥500/本
価格欄記載のOKマークの商品に限りです。

RoHS

ULAWM 2651

ココが特長 ブリッジ・スダレ・カラータイプを取りそろえています

- 絶縁体を剥離することなく、多芯を一括して圧接接続できます。
- ケーブルの形状は上下対称ですので、どちらからでも一括接続が可能です。
- 切り製ぎによるケーブルの分歧が容易にできます。



ご注意

- ・ご注文の際に、指定長と数量を混同されないようご注意ください。
- ・定格温度: 0~105°C (UL規格値)
- ・この商品は「ULトレーサビリティプログラム/プロセスト・ワイヤ」に対応しております。(C-UL未対応)
- ※ケーブル在庫品は、指定サイズでのカットを行う為、キャンセル・返品はできませんのでご注意ください。
- ※弊社の型番自体にm数が含まれております。必ず数量にはm数ではなく、必要な本数をご指定ください。
- ※採用メーカー変更により、色味や柔らかさが若干変わる場合があります。

電気用品安全法を取得しておりません。



Order 注文例


型番 - 芯数 - 長さ
FLEX-S - 10 - 1

※「:」: 半角括弧、「|」: イチ、「|」: アイ、「|」: ゼロ、「|」: オー」などの記号が含まれる場合はご注文前に十分ご確認をお願いします。

仕様

型番	芯数	全長 (m)	サイズ	導体 (本/mm)	スパン (mm)	全幅 (mm)	導体抵抗 Ω/km (20°C)	絶縁特性 MQ/km	耐電圧 (V/分)	許容電流 A (30°C)	静電容量 (約pF/m)	特性インピーダンス 約Ω	伝搬遅延 約ns/m	近端クロストーク 約%	難燃特性	概算質量 kg/km														
ブリッジ FLEX-B (標準色)	10	1	AWG28 *(0.08mm ²)	7/0.127		11.43	12.7	213.2 以下	100 以上	2000	1A	FLEX-B 52	FLEX-B 106	5	4	VW-1	18.6													
	14					16.51	17.8										26.0													
	16					19.05	20.3										29.8													
	20					24.13	25.4										37.2													
	24					29.21	30.5										44.6													
スダレ FLEX-S (標準色) FLEX-S4 (カラー)	25					5	(一巻)												30.48	31.8					FLEX-S 51	FLEX-S 108				46.5
	26					31.75													33.0	48.4										
	30					36.83													38.1	55.8										
	34					41.91													43.2	63.2										
	37					45.72													47.0	68.8										
	40	49.53	50.8	74.4																										
50	62.23	63.5	93.0																											
60	74.93	76.2	111.6																											
64	80.01	81.3	119.0																											


※静電容量、特性インピーダンス、伝搬遅延、近端クロストークの測定値はGSGモードです。*(~mm²)はあくまでも目安の断面積サイズです。詳しくはP1688の対比表を参照ください。

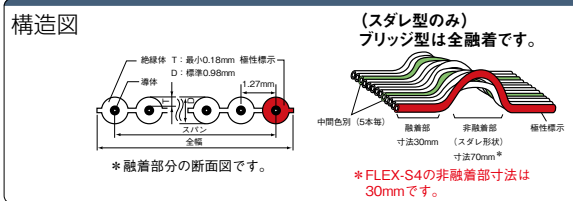

電流減少係数

許容電流値は周囲温度30°C空中1条布設時の計算値を示し、保証値ではありません。周囲温度30°C以上の場合は、上の電流減少係数を許容電流に乘じます。(例)周囲温度が40°Cの場合の許容電流値 1×0.93=0.93(A)

周囲温度(°C)	35	40	45	50	55	60	65
電流減少係数	0.97	0.93	0.89	0.86	0.82	0.77	0.73
周囲温度(°C)	70	75	80	85	90	95	100
電流減少係数	0.68	0.63	0.58	0.52	0.45	0.37	0.26

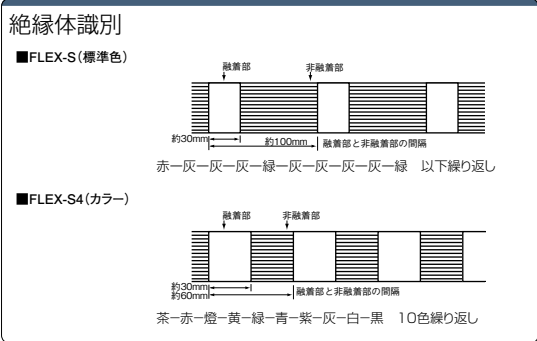

1本単位 1巻単位



型番	芯数	全長 (m)	¥通常単価				¥指定長単価				通常出荷日			翌日
			61m	10m	5m	1m	FLEX-B(ブリッジ・標準色)	FLEX-S(スダレ・標準色)	FLEX-S4(スダレ・カラー)	Aストック(¥500/本)				
ブリッジ FLEX-B (標準色)	10	1	4,080	820	410	90	在庫品 (5本まで)	在庫品 (5本まで)	在庫品 (5本まで)	OK (5本まで)				
	14		5,730	1,090	550	120								
	16		5,310	1,020	520	110								
	20		6,620	1,350	680	140								
	24		8,010	1,590	800	170								
スダレ FLEX-S (標準色)	25		8,320	1,680	840	180	在庫品 (5本まで)				在庫品 (5本まで)	在庫品 (5本まで)	OK (5本まで)	
	26		8,620	1,690	850	190								
	30		9,920	1,910	960	200								
	34		11,310	2,250	1,130	240								
	37		12,230	2,360	1,190	250								
	40	13,400	2,620	1,310	270									
FLEX-S4 (カラー)	50	16,790	3,290	1,650	340	在庫品 (5本まで)	在庫品 (5本まで)	在庫品 (5本まで)	OK (5本まで)					
	60	20,090	3,850	1,930	390									
	64	21,480	4,090	2,050	420									



ご注意

- ご注文の際は必ず下記の注意事項をお読みください。
- 通常単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
- ※型番にm数が含まれております。必ず数量にはm数ではなく、必要な本数をご指定ください。
- ※ご注文の際は芯数・対数・芯/対数・対/芯数の表記にはご注意ください(線芯本数については仕様表をご確認ください)。1P(1PS)は「×2芯」となります。
- ※許容電流値はあくまでも参考値であって、保証値では御座いません。
- 在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
- 他社ブランド(ミスミ品以外) 非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。

商品の取扱有無をすぐ確認したい...そんな時は、
VONAサポートセンターへ ☎0120-343-256
※IP電話からお掛けの場合番号巻末-11