螺钉固定型(C14 公)

库存品
隔天发货

RoHS

2D CAD 可从网页下载

CCC UL CSA VDE

Delivery 交货期

发货日期	
1～100个	次日(当日)
101个～	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount 折扣

折扣表	
1～9个	标准单价
10～19个	20% off
20个～	25% off

特长 依据IEC标准的C14输入型插座

- 本产品可与符合IEC60320标准(原IEC320)的C13型的电源插头连接。
- 本产品为螺钉固定型面板安装用输入型电源插座,从面板正面与背面都可安装。
- 可使用187系列(t=0.8)的引板端子进行接线。
- ULNo.E117978

Order 订货范例

型号
APCJ-101SQ

1个起接受订购!

型号	APCJ-101SQ
插口形状	公
额定电流	10A
额定电压	250V
耐电压	AC2000V/sec
绝缘电阻	DC500V 100MΩ(min)
连接器类型	C14
重量(g)	11

■尺寸图 (单位: mm)

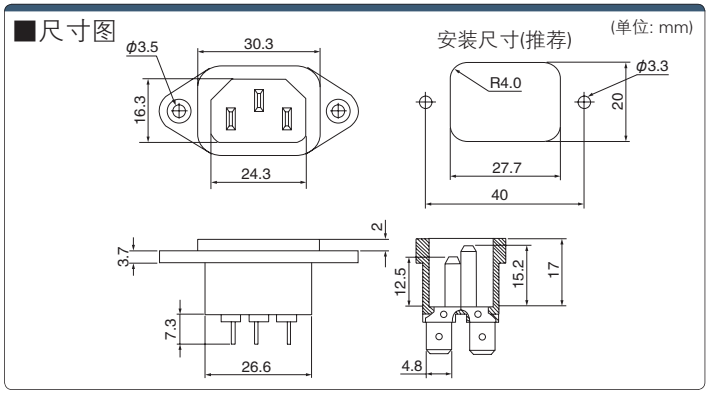

带开关卡扣固定型(C14 公)

库存品
隔天发货

RoHS

2D CAD 可从网页下载

CCC UL CSA VDE

Delivery 交货期

发货日期	
1～50个	次日(当日)
51个～	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount 折扣

折扣表	
1～9个	标准单价
10～19个	20% off
20个～	35% off

特长 依据IEC标准的C14输入型插座

- 本产品可与符合IEC60320标准(原IEC320)的C13型插座连接使用。
- 是快插型面板安装用电源插座。
- 可使用187系列(t=0.8)的引板端子进行接线。
- ULNo.E117978。
- 含2P开关(串联)。

Order 订货范例

型号
APCJ-101-1FSA-01

1个起接受订购!

型号	APCJ-101-1FSA-01
插口形状	公
额定电流	6A
额定电压	250V
开关类型	2P
材质	PA66(尼龙) UL94V-2
连接器类型	C14
重量(g)	15
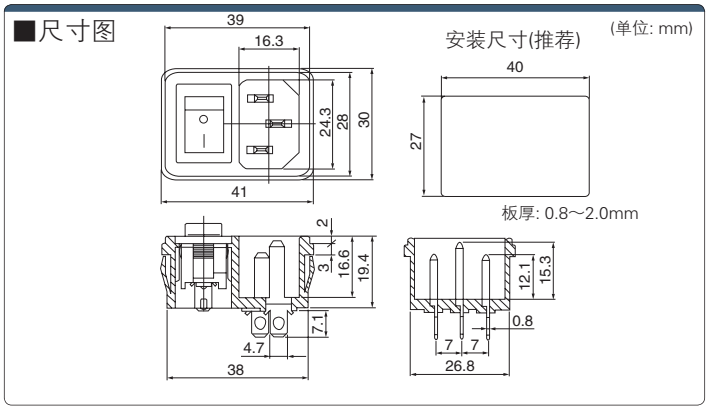
■尺寸图 (单位: mm)