

Order
订货范例

型号
NGTA-13-10B

规格表

型号	螺纹规格	尺寸(mm)			
		螺纹外径C1 φ	螺纹长度C2	面板开口口径	适用保护管最大口径F1
NGTA-13-10B	G1/4	13.0	9.0	13.2~13.4	10
NGTA-17-13B	G3/8	16.5	10.0	16.7~16.9	13
NGTA-21-15B	G1/2	20.8			16
NGTA-21-18B			18.3		
NGTA-21-21B	22				
NGTA-26-26B	G3/4	26.2	15.0	26.5~26.8	26.5
NGTA-26-28B	G1	33.0			28.5
NGTA-33-34B			34.5		
NGTA-42-42B	G1 1/4	41.7	20.0	42~42.3	43
NGTA-48-48B	G1 1/2	47.8			48

特长 树脂保护管面板安装用接头

- 使用本接头, 可将树脂保护管安装在面板上。
- UL94 V-2的尼龙66制品。
- G(PF) 螺纹。



注意

- 适用保护管一览表请见▶1397页。
- 尺寸图内的数值均为参考值, 并非保证值。

M材质特性

材质	尼龙66 UL94V-2
使用温度范围	-40℃~+100℃
颜色	黑

阻燃

Delivery
交货期

发货日期

1~10个	次日(当日)
11个~	另定


17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount
折扣

折扣表

1~29个	标准单价
30~49个	19% off
50个~	24% off

1个起接受订购!

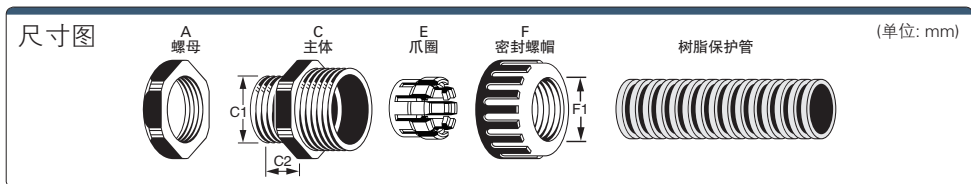

通用树脂接头(耐酸碱型)

Order
订货范例

型号
NMGW-M16-18B

规格表

型号	螺纹规格	尺寸(mm)			
		螺纹外径C1 φ	螺纹长度C2	面板开口口径	适用保护管最大口径F1
NMGW-M16-18B	M16	16	10	16~16.3	18.3
NMGW-M20-18B	M20	20		20~20.3	18.3
NMGW-M20-21B					22
NMGW-M25-21B	M25	25		25~25.4	22
NMGW-M25-26B			26.5		

特长 树脂保护管面板安装用耐酸碱接头

- 防水, 强力耐酸碱, 耐酮类, 耐化学品。
- 使用本接头, 可将树脂保护管安装在面板上。
- UL94 V-2的尼龙66制品。



注意

- 适用保护管一览表请见▶1397页。
- 尺寸图内的数值均为参考值, 并非保证值。

M材质特性

材质	尼龙
使用温度范围	-40℃~+100℃
颜色	黑
保护等级	IP67

IP67

阻燃

Delivery
交货期

发货日期

1~10个	次日(当日)
11个~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount
折扣

折扣表

1~29个	标准单价
30~49个	19% off
50个~	24% off

1个起接受订购!

