

# Cable Glands 电线固定头

## 通用型M螺纹

库存品  
隔天发货



2D CAD  
可从网页下载



Order  
订货范例

型号	CRMPMB-M12-4578
----	-----------------

阻燃 IP68



Delivery  
交货期

### 特长 经济型M螺纹·树脂制电线固定头

- 安装螺纹采用目前主流的M螺纹，成本低。
- 使用附属的螺帽可以在未加工螺孔的面板安装。

### M材质特性

材质	主体、卡爪、 夹紧固定螺帽、螺母	尼龙66 UL94V-2
	垫片、夹紧圈	EPDM
	防护结构	IP68
	使用温度范围	-40℃~+105℃
	颜色	黑色



Discount  
折扣

### 发货日期

1~10个	次日(当日)
11个~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

### 折扣表


1~9个	标准单价
10~19个	19% off
20个~	24% off

### 规格表

1个起接受订购!

型号	螺纹规格	适用电线 直径	尺寸(mm)				
			螺纹 外径C1	螺纹 长度C2	面板开口 口径	螺母A 扳手径	螺帽F 扳手径
CRMPMB-M12-3053	M12×1.5	φ3~5.3	12	9	12~12.3	18	19
CRMPMB-M12-4578		φ4.5~7.8					
CRMPMB-M16-60100	M16×1.5	φ4~7	16	15	16~16.3	22	22
CRMPMB-M20-70120		φ7~12					
CRMPMB-M20-90140	M20×1.5	φ9~14	20	15	20~20.3	24	24
CRMPMB-M25-140180		φ14~18					
CRMPMB-M32-180250	M25×1.5	φ14~18	25	15	25~25.4	33	33
CRMPMB-M40-240300		φ18~25					
	M32×1.5	φ18~25	32	20	32~32.4	41	42
		φ24~30					
	M40×1.5	φ24~30	40	20	40~40.4	50	52

### 分解外形图

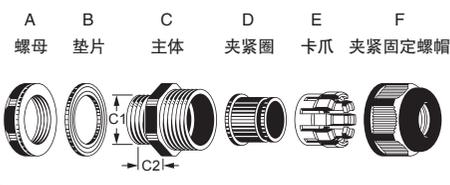

## 通用型G(PF)螺纹

库存品  
隔天发货



2D CAD  
可从网页下载



Order  
订货范例

型号	FGA13-05B
----	-----------

阻燃 IP68



Delivery  
交货期

### 特长 PF螺纹的树脂制电线固定头

- 国内广泛使用的直螺纹规格的电线固定头。
- 还可使用附带螺帽安装到面板上。
- PF螺纹也叫G螺纹。

### M材质特性

材质	主体、卡爪、 夹紧固定螺帽、螺母	尼龙66 UL94V-2
	垫片、夹紧圈	EPDM
	防护结构	IP68
	使用温度范围	-40℃~+100℃
	颜色	黑色



Discount  
折扣

### 发货日期

1~10个	次日(当日)
11个~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

### 折扣表

1~9个	标准单价
10~19个	19% off
20个~	24% off

### 规格表

1个起接受订购!

型号	螺纹规格	适用电线 外径	尺寸(mm)				
			螺纹 外径C1	螺纹 长度C2	面板开口 口径	螺母A 扳手径	螺帽F 扳手径
FGA13-05B	G(PF) 1/4"	φ3~5.3	13.1	9	13.2~13.4	19	19
FGA13-08B		φ4.6~7.6					
FGA17-06B	G(PF) 3/8"	φ4~7	16.6	10	16.7~16.9	22	22
FGA17-10B		φ6~10					
FGA21S-06B	G(PF) 1/2"	φ4~7	20.9	10	21~21.2	27	27
FGA21S-10B		φ6~10					
FGA21L-10B		φ7~11					
FGA21L-14B		φ9~14					
FGA26S-14B	G(PF) 3/4"	φ9~14	26.4	12	26.5~26.8	33	33
FGA26-16B		φ12~16					
FGA26-18B	G(PF) 1"	φ14~18	33.2	15	33.3~33.6	42	42
FGA33S-18B		φ14~18					
FGA33-22B	G(PF) 1"	φ16~22	33.2	15	33.3~33.6	42	42
FGA33-25B		φ18~25					
FGA42-30B	G(PF) 1 1/4"	φ24~30	41.9	15	42~42.3	53	52

### 分解外形图

