


ミスミ

UL2464SSB UL規格シールド付

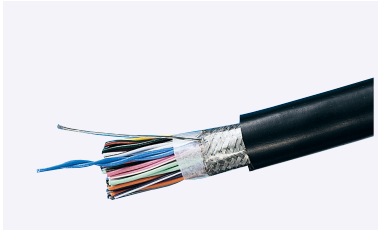

UL LISTED AWM C-UL VW-1 300V より線 ツストベア 1重 シールド 耐油

在庫品

ココが特長

300V ULAWM規格のシールド付信号用ケーブル



ご注意

・AWG18の2~4芯以外は、ツイストペア(対撚り)です。
 ・この商品は「ULドレーサビリティプログラム/プロセスト・ワイヤ」に対応しております。(c-UL未対応)
 ※ケーブル在庫品は、指定サイズでのカットを行う為、キャンセル・返品はできませんのでご注意ください。

3 日目出荷

※詳細は、下記価格表内の通常出荷日をご覧ください

急 ストック A

巻末-9

翌日出荷 ¥500/本
 ※ストック対象商品は下記価格表内の「T」もしくは「A」が対象となります。

RoHS

電気用品安全法を取得していません。



Order 注文文

型番 - AWGサイズ - 芯数 - 長さ
UL2464SSB - **24** - **2** - **10**

※AWG18の2~4芯以外は、芯数表記ですが、ツイストペア(対撚り)となります。

※「(」: 半角括弧、「|」: イチ、「|」: アイ、「|」: ゼロ、「|」: オー」などの記号が含まれる場合はご注文前に十分ご確認をお願いします。



1本単位

型番	AWGサイズ	芯数・対数 1P=2芯	全長 もしくは 指定長	販売単位		通常出荷日	¥通常単価					通常出荷日
				メートル単価 ¹⁾	100m(巻) ×3本~ ストーク ²⁾		¥指定長単価					
							100m(巻) ×1~2本 ストーク ²⁾	99~50m (3本まで) ストーク ²⁾	49~20m (3本まで) ストーク ²⁾	19~10m (3本まで) ストーク ²⁾	9~1m (3本まで) ストーク ²⁾	
UL2464SSB	24	2(1P)	124	124	150	155	175	在庫品				
		4(2P)	150	150	180	185	209	在庫品				
		6(3P)	207	207	243	250	283	在庫品				
		8(4P)	278	278	334	344	389	在庫品				
		10(5P)	306	306	369	381	431	在庫品				
		12(6P)	348	348	416	430	486	在庫品				
		14(7P)	388	388	465	480	542	在庫品				
		16(8P)	428	428	513	530	599	在庫品				
		20(10P)	511	511	614	632	714	在庫品				
		24(12P)	593	593	715	735	831	在庫品				
		30(15P)	633	633	762	785	887	在庫品				
		36(18P)	757	757	910	938	1,060	在庫品				
	22	40(20P)	878	878	A 1,089	A 1,089	A 1,231	A 1,231	3日目			
		50(25P)	966	966	A 1,162	A 1,200	A 1,200	A 1,356	A 1,356	3日目		
		64(32P)	1,354	1,354	A 1,629	A 1,677	A 1,677	A 1,895	A 1,895	3日目		
		2(1P)	163	163	197	203	229	在庫品				
		4(2P)	206	206	246	255	288	在庫品				
		6(3P)	265	265	319	329	372	在庫品				
		8(4P)	334	334	403	414	468	在庫品				
		10(5P)	405	405	486	502	567	在庫品				
		12(6P)	474	474	569	587	663	在庫品				
		14(7P)	527	527	632	652	737	在庫品				
		16(8P)	579	579	697	718	811	在庫品				
		20(10P)	710	710	855	883	998	在庫品				
	20	24(12P)	841	841	1,012	1,043	1,043	1,179	在庫品			
		30(15P)	1,020	1,020	1,226	1,263	1,263	1,427	在庫品			
		36(18P)	1,205	1,205	A 1,448	A 1,494	A 1,494	A 1,688	A 1,688	3日目		
		40(20P)	1,327	1,327	A 1,596	A 1,646	A 1,646	A 1,860	A 1,860	3日目		
		50(25P)	1,657	1,657	A 1,992	A 2,054	A 2,054	A 2,321	A 2,321	3日目		
		2(1P)	197	197	237	244	276	在庫品				
4(2P)		329	329	397	408	461	在庫品					
6(3P)		433	433	520	536	606	在庫品					
8(4P)		541	541	651	672	759	在庫品					
10(5P)		664	664	797	822	929	在庫品					
12(6P)		765	765	A 920	A 949	A 949	A 1,072	A 1,072	3日目			
16(8P)		961	961	1,155	1,190	1,190	1,345	在庫品				
18	2	233	233	281	290	328	在庫品					
	3	270	270	325	335	379	在庫品					
	4	320	320	386	399	451	在庫品					
	100 (指定1m 単位)							都度見積				



ご注意

ご注文の際は必ず下記の注意事項をお読みください。
 ※弊社の型番自体にm数が含まれております。必ず数量にはm数ではなく、必要な本数をご指定ください。
 ※通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
 ※1 ストックの対象品は価格の右欄の T または A で表記しております。
 ※2 上記の単価は全てm当りの単価です。
 単価計算方法[式: 型番末尾の数字(m数)×上記のm単価(円)]

電力ケーブル

制御・計装
ケーブル

電気・電子・
通信機器用
絶縁電線

機械用ロボット
ケーブル

省配線・
ネットワーク
ケーブル

フラット
ケーブル

カールコード

情報通信
ケーブル

防災用警報用
ケーブル

エコ電線
ケーブル

同軸ケーブル

電線・ケーブル
(オプション・
その他)

カタログの
見方と
カタログ内
用語解説

電線規格に
関するガイド

UL規格ケーブル
について/UL
リストド
ケーブルの
ご案内

電線取り扱い
と選定
について

電線の基本

電線の基本/
電線の
梱包形態
について

電線構造に
関するガイド

電線特性に
ついて

材質特性

サンプル提供
サービス