

の
価格は値下げした
商品です
**プライス
ダウン**

ケーブルクリップ(ナイロン製)

RoHS



ココが
特長

ナイロン製で電線を傷つけないケーブルクリップ

- 金属製のサドルよりも軽く、電線を傷つけません。
- 17種類のサイズでφ3mm～φ5.1mmまでの電線束を固定することができます。固定はビス止めです。
- ※66ナイロンは時間経過と共に黄身がかった色に変色します。

Delivery
納期


出荷日

1～10パック	翌日(当日)
11パック～	都度見積


当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

外形図
図1

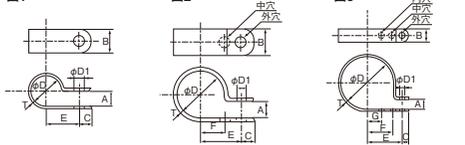

使用例

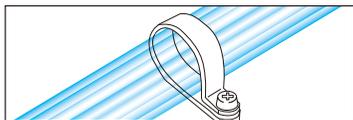

仕様

材質	66ナイロン
使用温度範囲	-40℃～+85℃
色	乳白色
UL難燃グレード(主原料)	UL94V-2

Order
注文例

型式

AB-8N-100P

¥

1パック 100個入

型式	図番	固定時の内径			φ D	φ D1	A	B	C	E	F	T	重量 (g)	基準単価					
		外穴	中穴	内穴										1～4パック	5～9パック	10～29パック			
AB-2N-100P	1	2.5	-	3.3	4.3	3.2	9.5	4.8	4.8	9.5	-	1.1	0.35	¥380	¥323	¥266			
AB-3N-100P		4.6	-	5.3										10.3	-	0.41	¥380	¥323	¥266
AB-4N-100P		5.6	-	6.8										11.1	-	0.46	¥380	¥323	¥266
AB-5N-100P		7.4	-	8.4										11.9	-	0.51	¥380	¥323	¥266
AB-6N-100P		10	-	10.6										12.7	-	0.61	¥430	¥366	¥301
AB-7N-100P		10.7	-	12.2										13.5	-	0.65	¥430	¥366	¥301
AB-8N-100P		11	-	13.2										14.3	-	0.72	¥430	¥366	¥301
AB-9N-100P		13.5	-	15.2	15.1	-	0.78	¥650	¥553	¥455									
AB-10N-100P		14	-	16	15.9	-	0.81	¥710	¥604	¥497									
AB-11N-100P		16.8	-	19	17.5	-	2.11	¥850	¥723	¥595									
AB-12N-100P		17.8	-	19.8	18.2	-	2.18	¥850	¥723	¥595									
AB-13N-100P		20.8	-	22.1	19	-	2.32	¥1,010	¥859	¥707									
AB-14N-100P		2	21.3	18.5	22.9	5.1	7.9	12.7	6.3	19.8	11.9	1.8	2.42	¥1,210	¥1,029	¥847			

¥

1パック 20個入

型式	図番	固定時の内径			φ D	φ D1	A	B	C	E	F	G	T	重量 (g)	基準単価		
		外穴	中穴	内穴											1～4パック	5～9パック	10～29パック
AB-18N	2	26.7	24.1	-	29.2	5.1	7.9	12.7	6.3	23	15.1	-	1.8	3	¥410	¥349	¥287
AB-24N	3	37.7	35	31.2	39.4	5.1	9.5	12.7	6.3	27.8	19.8	11.9	1.8	3.62	¥470	¥400	¥329
AB-32N		48.8	46.2	43.7	52.1										34.1	24.6	13.5

ケーブルクリップ(ナイロン製・ローコスト)

RoHS



ココが
特長

ローコストタイプのナイロン製ケーブルクリップ

- ナイロン製ケーブルクリップの海外生産ローコスト版です。
- 12種類のサイズで、φ3.2～φ36.7mmまでの電線束を固定することができます。
- ※66ナイロンは時間経過と共に黄身がかった色に変色します。

Delivery
納期


出荷日

1～10パック	翌日(当日)
11パック～	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

外形図

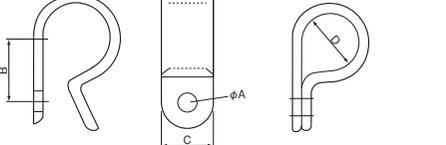

¥

1パック 100個入

型式	φA	B	C	D	重量 (g/個)	基準単価			
						1～4パック	5～9パック	10～29パック	
UC-0	4.8	8	9.6	3.3	0.5	¥300	¥255	¥210	
UC-0.5		9.2		5.3		¥300	¥255	¥210	
UC-1	5.1	10.4	10	6.8	0.7	¥350	¥297	¥245	
UC-1.5		11.2	8.4	¥360		¥306	¥252		
UC-2	5	12.5	12.3	10.8	1	¥410	¥348	¥287	
UC-3		14.8	12.2	13.8		¥570	¥484	¥399	
UC-4		15.8	12.4	17.4		1.5	¥660	¥561	¥462
UC-5		18	11.8	19.9		1.8	¥820	¥697	¥574
UC-6	5	21	12	27.2	2	¥910	¥773	¥637	
UC-6.5	4.8	26	12.6	30.6	3	¥960	¥816	¥672	
UC-7	4.7		12	33.8	2.5	¥1,010	¥858	¥707	
UC-9	4.8		27.8	12.5	41.9	3.5	¥1,260	¥1,071	¥882

仕様

材質	66ナイロン
使用温度範囲	-40℃～+85℃
色	白
UL難燃グレード(主原料)	UL94V-2

Order
注文例

型式

UC-1.5